

Zubehör Novik Fassadenelemente in Klinkeroptik

PR3663 oberes Abschlussprofil

PR3502 U-Profil (2x)
bei Innenecken

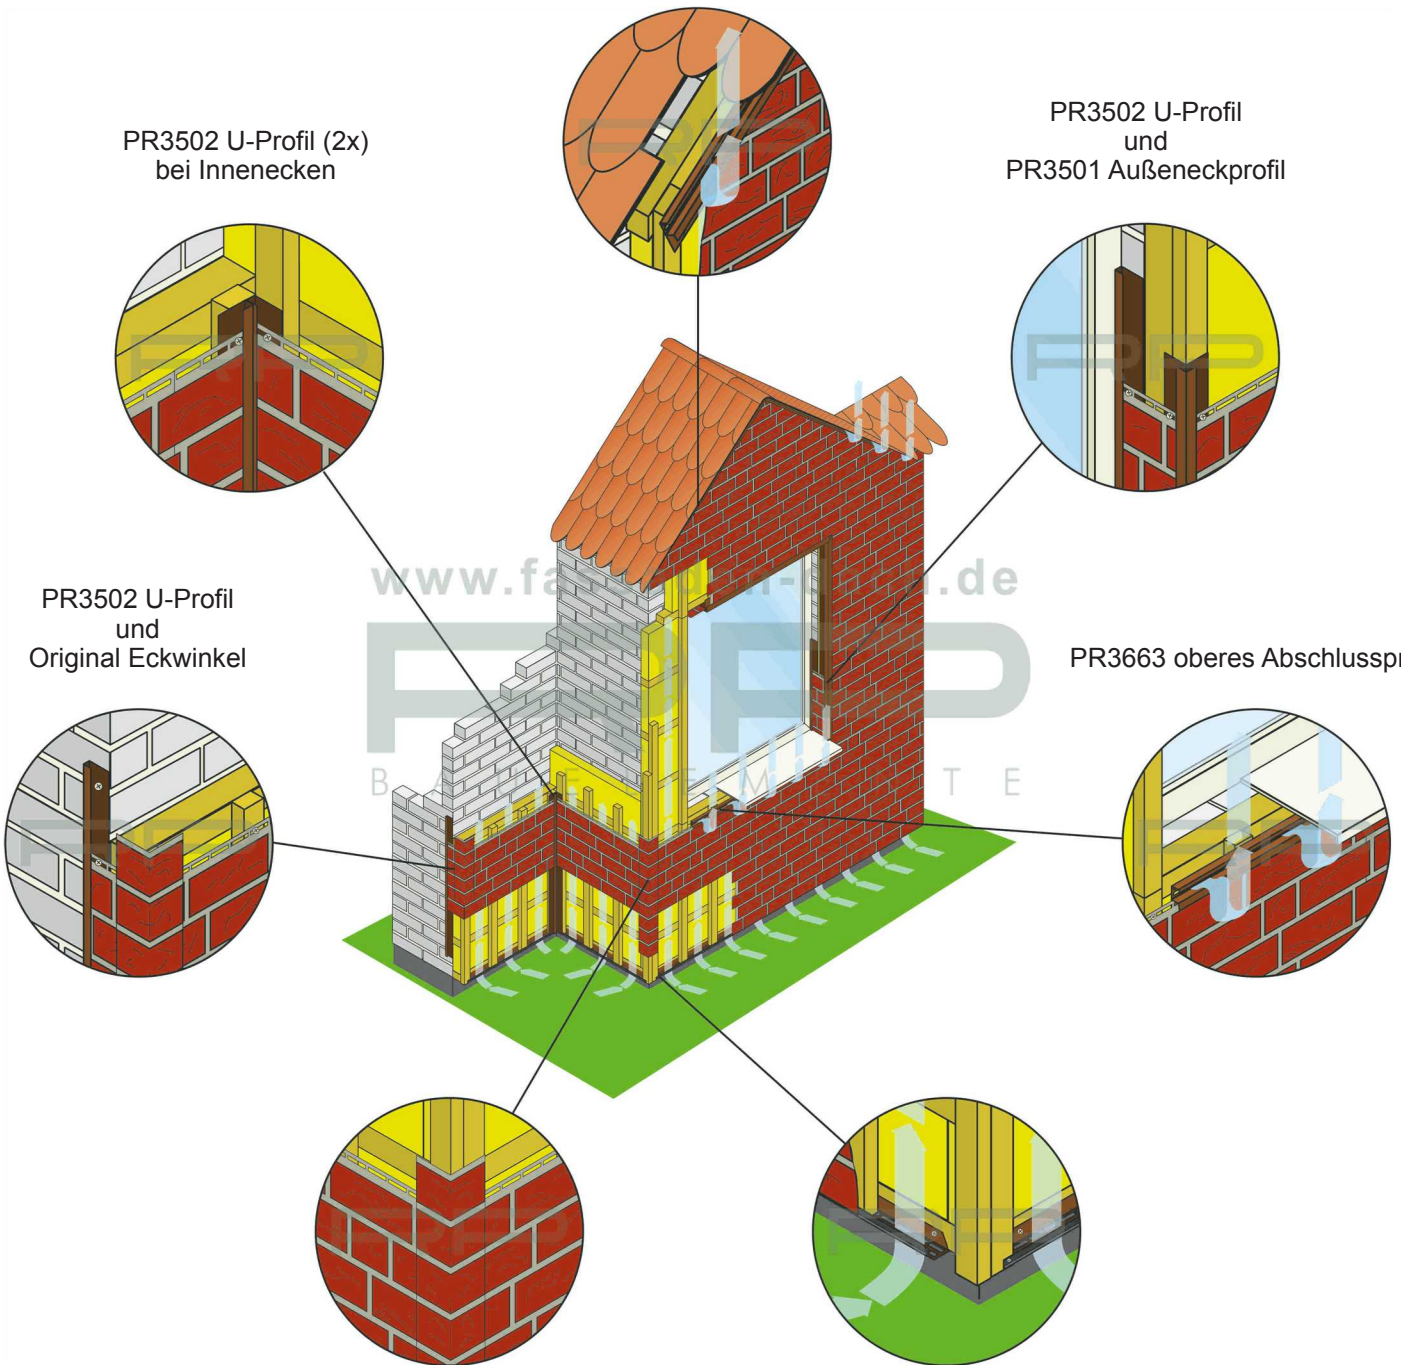
PR3502 U-Profil
und
PR3501 Außeneckprofil

PR3502 U-Profil
und
Original Eckwinkel


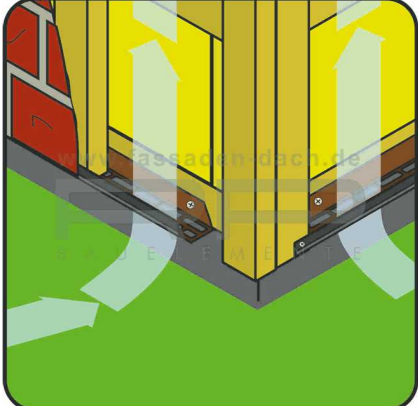

PR3663 oberes Abschlussprofil

Original Eckwinkel



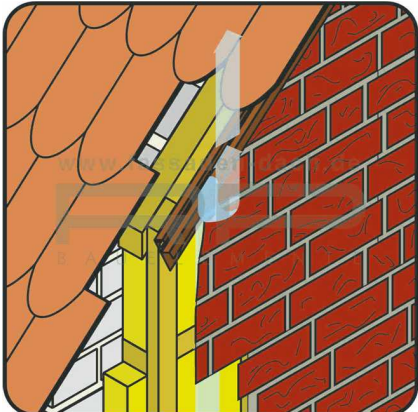
PR3691 Startprofil
und
PR3612 Lüftungswinkel




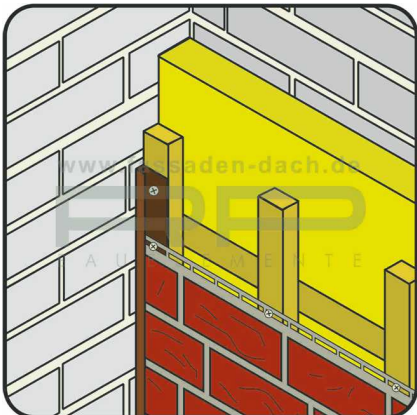
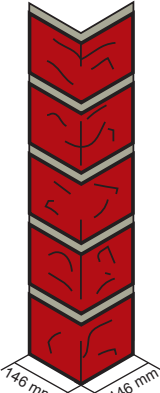
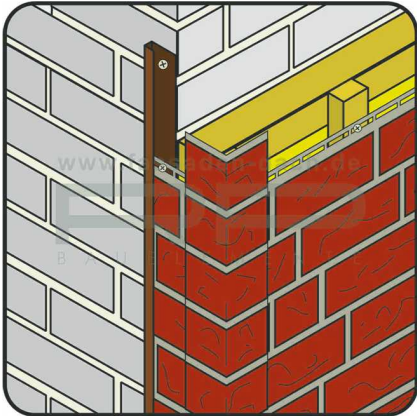

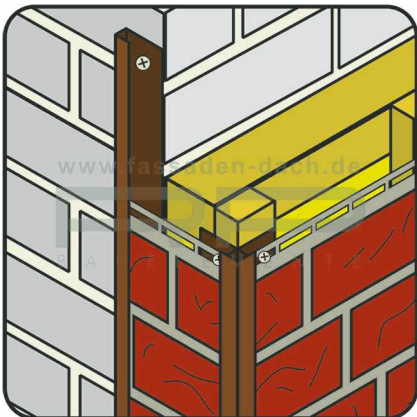
1. unterer Abschluss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3691	Startprofil Das Startprofil dient zum Einhängen der ersten Reihe der Fassadenelemente. Verwendung nur bei waagrechttem Anfang.	 Stück á 5 m	
PR3612	Lüftungswinkel Der untere Lüftungswinkel (Ungezieferschutz) dient der Hinterlüftung und hält Kleintiere ab.	 Stück á 5 m	

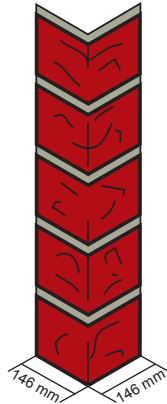
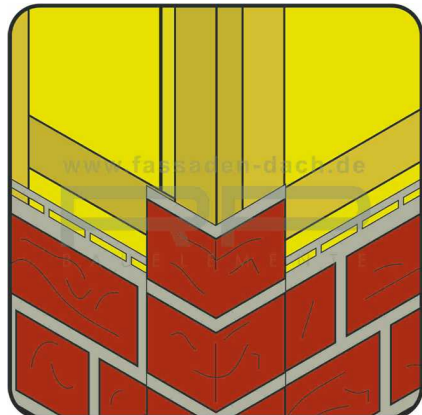
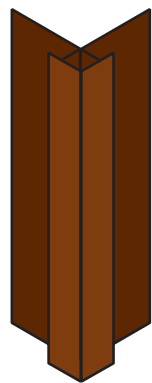
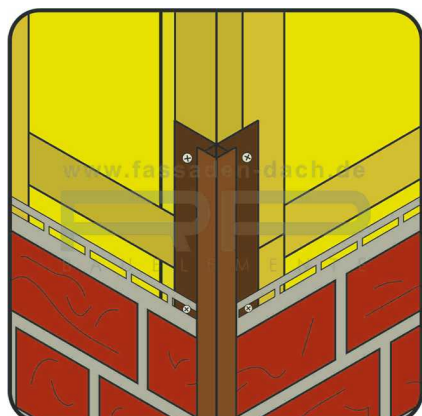
2. oberer Abschluss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3663	Oberes Abschlussprofil mit Hinterlüftung Das obere Abschlussprofil dient als Schnittkantenüberdeckung der oberen Fassadenplatten, sowie als Entlüftungsprofil unterhalb des Dachkastens (auch bei Giebelschrägen) oder unterhalb der Fensterbank.	 Stück á 5 m	 


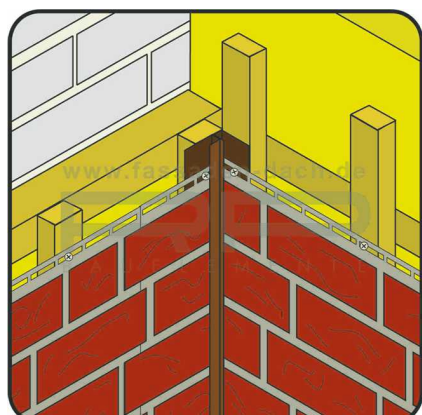
3. seitlicher Abschluss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3502	U-Profil Das U-Profil kann als Abschluss zu einer nicht verkleideten Fläche verwendet werden.	 Stück á 5 m	
NO1006	Original Eckwinkel Der Original Eckwinkel kann in Kombination mit einem U-Profil als seitlicher Fassadenabschluss zu einer nicht mit Fassadenplatten verkleideten Fläche verwendet werden.	 Stück á 470 mm	
PR3501	Außeneckprofil Alternativ kann das Außeneckprofil als seitliches Fassadenabschlussprofil zu einer nicht mit Fassadenplatten verkleideten Fläche verwendet werden.	 Stück á 5 m	

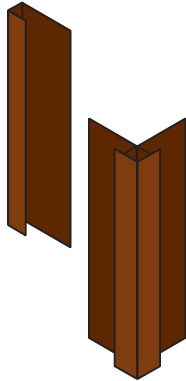
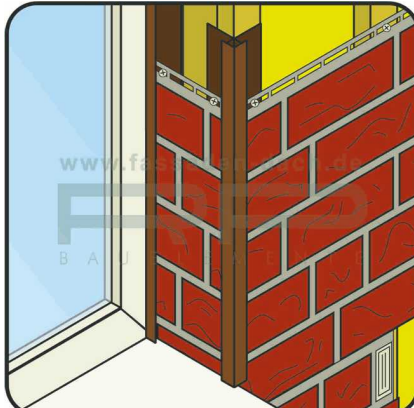
4. Haus-Außenecke

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
NO1006	<p>Original Eckwinkel Der Original Eckwinkel kann als Eckwinkel am Haus verwendet werden.</p>	 <p>146 mm 146 mm Stück á 470 mm</p>	
PR3501	<p>Außeneckprofil Alternativ zum Original Eckwinkel kann das Außeneckprofil als Eckprofil am Haus verwendet werden.</p>	 <p>Stück á 5 m</p>	

5. Haus-Innenecke

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3502	<p>U-Profil Das U-Profil kann bei doppelter Verwendung als Inneneckprofil verwendet werden.</p>	 <p>Stück á 5 m</p>	

6. Fenster- und Türleibung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3502	U-Profil Das U-Profil kann als hinteres Fenster- und Türeinfassprofil verwendet werden.	 Stück á 5 m	
PR3501	Außeneckprofil Das Außeneckprofil wird als vorderes Fenster- und Türeinfassprofil verwendet.		

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

RP Bauelemente · Fon 033200-870700 · Fax 033200-870039 · Mail kontakt@fassaden-dach.de

www.fassaden-dach.de