


# Was ist Polimglass?

Das heutige Polimglass wird seit 1992 als eines der hochwertigsten und umweltfreundlichsten Baumaterialien auf dem Markt eingesetzt. In einem Strangpreßverfahren werden drei verschiedene, spezielle Kunststoffe gleichzeitig zu einer einzigen Platte untrennbar verschweißt.

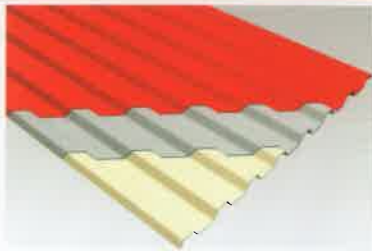

Diese drei unterschiedlichen Schichten haben besondere Eigenschaften um die Qualität der Platte zu gewährleisten:

Die **farbige Oberschicht aus Methacrylat** schützt dauerhaft vor UV-Strahlung und ist resistent gegen Chemikalien sowie Umwelt- und atmosphärische Einflüsse.

Die **Mittelschicht mit zusätzlichen Reaktionsträgern** vermindert die thermische Ausdehnung und garantiert die mechanische Haltbarkeit. Weiterhin dient Sie zusätzlich als Schallisolierung speziell gegen Starkregen oder Hagel.


Die **untere Schicht aus einer elastischen Mischung** sorgt für dauerhafte Elastizität und schützt die Platten gegen eventuelle mechanischen oder chemischen Einflüssen.

Die ständig kontrollierte und gleichbleibende Zuverlässigkeit der Materialeigenschaften und der Produktion, belegt durch die "Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung", machen Tecno Imac Leichtdachplatten aus Polimglass zum optimalen Baumaterial für jeden industriellen, landwirtschaftlichen oder privaten Einsatzbereich.

## Die Vorteile von Polimglass

- ▶ Alterungsbeständigkeit
- ▶ Farbechtheit
- ▶ Temperaturwiderstandsfähigkeit
- ▶ Schallisolierend
- ▶ Resistenz gegen Witterungseinflüsse
- ▶ Hohe Schlagfestigkeit
- ▶ Hohe Windlaststabilität
- ▶ Elastizität-Biegsamkeit
- ▶ Selbstlöschend und nicht brennend abtropfend
- ▶ Große Farb- und Zubehörauswahl
- ▶ Leicht zu bearbeiten
- ▶ Wiederverwendbarkeit

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

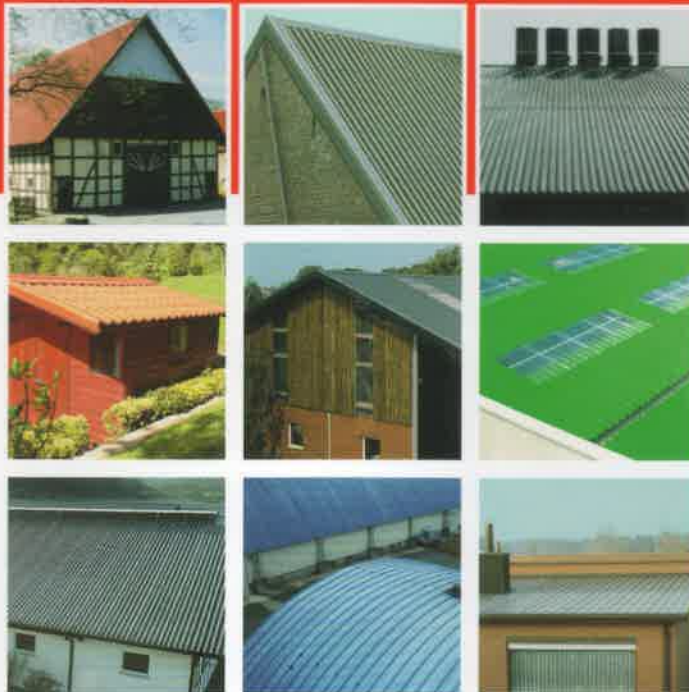

### Autorisierter Fachhändler:

RP Bauelemente OHG  
Tel.: 033200-870700  
Fax.: 033200-870039  
[www.fassaden-dach.de](http://www.fassaden-dach.de)

Weitere Informationen erhalten Sie auf unsere Homepage unter  
<http://www.tecnoimac.com>



via della stazione aurelia, 185 • 00165 Roma, Italia  
tel.: +39 06 66.41.71.41 • fax: +39 06 66.41.81.43  
email: [info@tecnoimac.com](mailto:info@tecnoimac.com) • web: [www.tecnoimac.com](http://www.tecnoimac.com)



DEPLI/PIEGH/GE/DE • 07/2009 • 10000



# Leichtdach aus Polimglass®



# nordika

# greca 143

# onda 177




Standardlänge	mm	1.840
Breite	mm	1.180
Dicke	mm	2,7
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	5,7

Standardlänge	mm	von 1.200 bis 13.500*
Breite	mm	1.060
Dicke	mm	2,8
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	6,0

Standardlänge	mm	von 1.500 bis 13.500*
Breite	mm	1.080
Dicke	mm	2,9
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	6,4

\*Standardlängen auf Anfrage

\*Standardlängen auf Anfrage

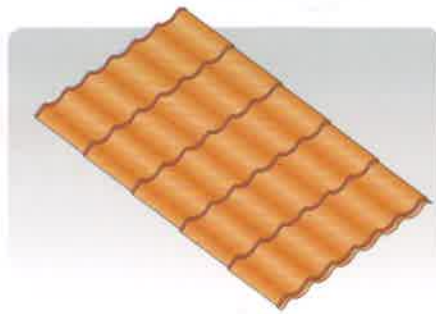

Bitte fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach den verfügbaren Lagerfarben und Lagerlängen an.