
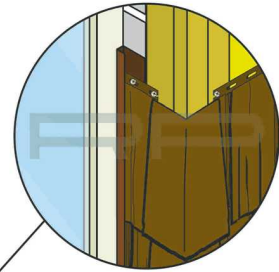



Zubehör Nailite Fassadenelemente in Holzschindeloptik

PR3686 Lüftungsband






PR3527 U-Profil (2x)
bei Innenecken

PR3527 U-Profil
und
Original Eckwinkel

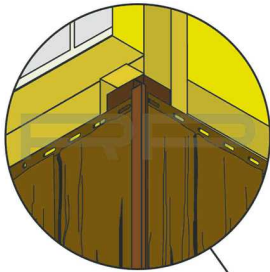

PR3527 U-Profil
und
Original Eckwinkel

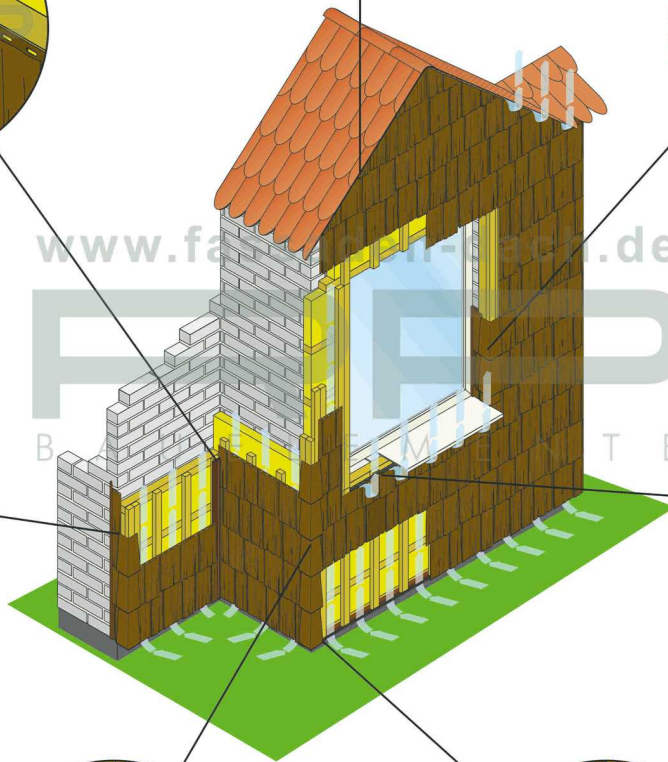


PR3686 Lüftungsband



Original Eckwinkel

PR3691 Startprofil
und
PR3612 Lüftungswinkel


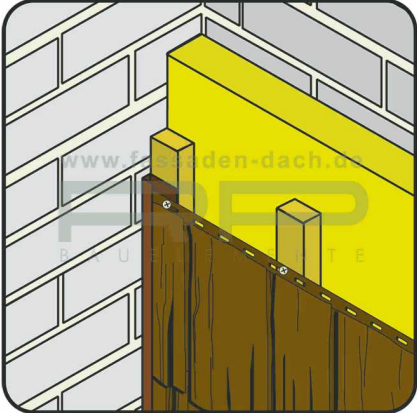
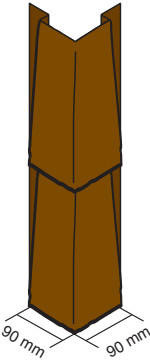
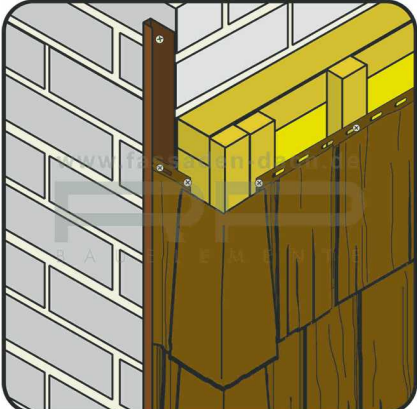
1. unterer Abschluss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3691	<p>Startprofil Das Startprofil dient zum Einhängen der ersten Reihe der Fassadenelemente. Verwendung nur bei waagrechttem Anfang.</p>	 <p>Stück á 5 m</p>	
PR3612	<p>Lüftungswinkel Der untere Lüftungswinkel (Ungezieferschutz) dient der Hinterlüftung und hält Kleintiere ab.</p>	 <p>Stück á 5 m</p>	



2. oberer Abschluss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3686	<p>Oberes Abschlussprofil / Lüftungsband Das Lüftungsband dient als Entlüftungsprofil unterhalb des Dachkastens (auch bei Giebelschrägen) oder unterhalb der Fensterbank.</p>	 <p>Stück á 5 m</p>	 



3. seitlicher Abschluss

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3527	<p>U-Profil Das U-Profil kann als Abschluss zu einer nicht verkleideten Fläche verwendet werden.</p>	 <p>Stück á 5 m</p>	
NO1002	<p>Original Eckwinkel Der Original Eckwinkel kann in Kombination mit einem U-Profil als seitlicher Fassadenabschluss zu einer nicht mit Fassadenplatten verkleideten Fläche verwendet werden.</p>	 <p>Stück á 460 mm</p>	

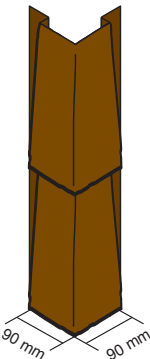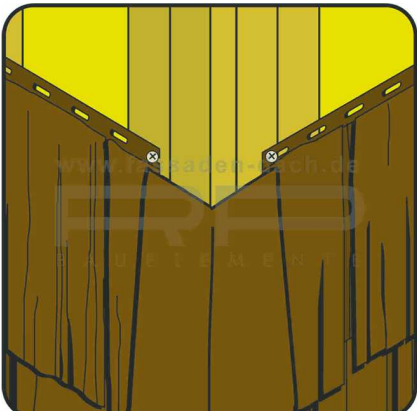

4. Haus-Außenecke

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
NO1002	<p>Original Eckwinkel Der Original Eckwinkel kann als Eckwinkel am Haus verwendet werden.</p>	 <p>Stück á 460 mm</p>	

5. Haus-Innenecke

Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3527	U-Profil Das U-Profil kann bei doppelter Verwendung als Inneneckprofil verwendet werden.	 Stück á 5 m	

6. Fenster- und Türleibung

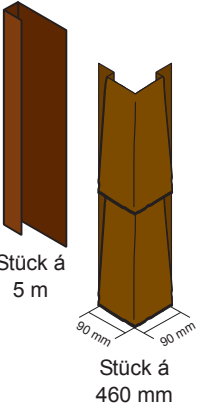Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Anwendung
PR3527	U-Profil Das U-Profil kann als hinteres Fenster- und Türeinfassprofil verwendet werden.	 Stück á 5 m Stück á 460 mm 90 mm 90 mm	
NO1002	Original Eckwinkel Der Original Eckwinkel kann an den Seiten als vorderer Fenster- und Türeinfasswinkel verwendet werden.		

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

RP Bauelemente · Fon 033200-870700 · Fax 033200-870039 · Mail kontakt@fassaden-dach.de

www.fassaden-dach.de